


Ce protocole est fourni à titre indicatif. L'usage du produit est à adapter en fonction de la surface à traiter. SICO décline toute responsabilité en cas d'altération des surfaces ou supports lors du traitement. Il est conseillé de procéder à un essai préalable.

# PROTOCOLE SURFACES POREUSES ANTI-GRAFFITI C3 500ML U2 (Réf. A02150)

Action rapide : entre 10 et 15 minutes !  
N'abîme pas les surfaces  
Spécial surfaces poreuses  
Sans solvant chloré

**1** Equipements de protection individuelle (EPI) conseillés

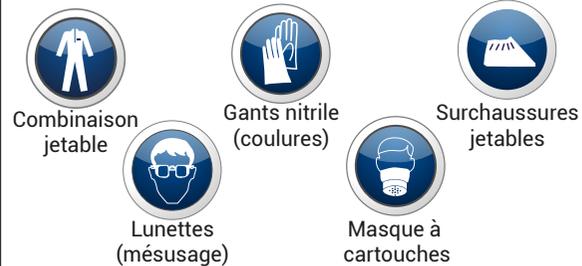

Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.



**2** Bien agiter avant utilisation.



Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.



1 AEROSOL  
=  
8m<sup>2</sup> \*

**3** Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci.




15cm



**5** Terminer le traitement par un lavage à grande eau, tiède ou chaude.




**4b** Décapant peinture : Laisser agir 10 minutes environ. Enlever le film pratiquement gélifié avec une spatule de peintre. Si la couche est épaisse, renouveler l'opération.



**4a** Graffiti sur surfaces poreuses : Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Terminer par un brossage énergique. Renouveler l'opération si besoin et frotter jusqu'à disparition des graffitis.

10/15min



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\*selon l'état du support et le mode d'application

**S.I.C.O.** / [www.sico.net](http://www.sico.net)  
FDS et fiche technique disponibles sur simple demande.

Toute reproduction interdite.